INTERSURGICAL

OXYGENO/Lunettes Mode d'emploi/HD/08/08/02

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT	**CANULE NASALE A OXYGENE**
REFERENCE	1161 1164 1167 1162 1165 1168 1163 1166
TYPE DE PRODUIT	Canule nasale-Lunettes à oxygène
FABRICANT	INTERSURGICAL
PAYS D'ORIGINE	CE
MATERIAU	Silicone Polyvinyle
LATEX	
CONDITIONNEMENT	
Unité d'emploi	Poche individuelle souple
Unité protégée	Voir caractéristiques
INSTRUCTIONS D'EMPLOI	Notice d'emploi avec unité d'emploi: OUI Notice d'emploi avec unité protégée: OUI
CERTIFICATION	G.M.P. RO252/ME | CE 0120 | Classe 2A
NORMES APPLIQUEES	ISO 9001 | EN 46001 | BS 5750 EN 13544
MODE DE STERILISATION	Produit non invasif: Médicalement Propre
MODE DE DESTRUCTION	Incinération
NETTOYAGE	NON : Produit usage unique

CARACTERISTIQUES

Références	L.Tuyau	L.Emb	Diam.Emb	Embouts	Type	Cdt
1161	1,80m	12mm	5mm	Droits	Adulte	50
1162	5,00m	12mm	5mm	Droits	Adulte	20
1163	1,80m	8mm	2mm	Courbes	Pédiatrique	50
1164	1,80m	9mm	3mm	Courbes	Néonatal	50
1165	1,80m	13mm	5mm	Courbes	Adulte	50
1166	1,80m	12mm	7mm	Droit évasés	Adulte	50
1167	1,80m	13mm	7mm	Courbes évasés	Adulte	50
1168	0,50m	13mm	7mm	Courbes évasés	Adulte	100

Sans latex.
Très légère et transparente.
Canules très douces et anallergiques pour un meilleur confort du patient.
Tuyau d'alimentation à débit protégé. Barrette anti-glisse.

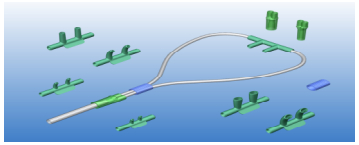

Utilisation: Appropriée aux patients présentant une détresse respiratoire de type 1. Peut être employée pour une détresse respiratoire du type 2, seulement si la prescription précise de l'oxygène n'est pas nécessaire.

Délivre des concentrations faibles en Oxygène comprises entre 22% et 36%
1 l/min = 24% oxy 3 l/min = 32% oxygen
2 l/min = 28% oxy 4 l/min = 36% oxygen



Mettre en position sur le visage du patient en insérant les embouts dans les narines du patient



Passer la tubulure au dessus des oreilles et regler correctement en utilisant la bague anti-dérapante pour un ajustement confortable sous le menton



Relier la tubulure au dispositif d'administrationd'oxygène